

第二代 智慧型純化系統


智慧化讓我們工作更輕鬆

第二代智慧型純化系統特點

- 一體化設計, 操作方便, 簡潔, 美觀
- 自動進樣, 自動收集, 降低工作強度
- LAN或WIFI網絡控制, 人機分離, 與時尚接軌
- 多種工作模式, 自動切換, 操作自如
- 機電分離, 抗干擾能力強, 性能穩定.
- 多重安全設置, 自動警報, 自動保護, 安全可靠.
- H-TREE專利的分配設計, 分離效果好.
- 友好的人機界面, 軟件符合FDA 21CFR Part11認證要求.
- 完善的認證文件 : FAT, SAT, IQ, OQ, PQ.

技術參數

■ 層析分離管	可配置50mm, 100mm, 150mm, 200mm內徑的層析分離管
■ 流量範圍	100mL/min, 250mL/min, 500mL/min, 1000mL/min, 3000mL/min可選
■ 工作壓力	10MPa
■ 流量精度	± 1.5%
■ 流量重複性	RSD≤1%
■ 波長範圍	190 ~ 700nm, 氙燈(標準配置); 鎢燈(可替換)
■ 波長精度	± 2nm
■ 基線漂移	1 X 10 ⁻³ AU/h
■ 基線雜訊	3 X 10 ⁻⁵ AU/h
■ 工作模式	等度或梯度

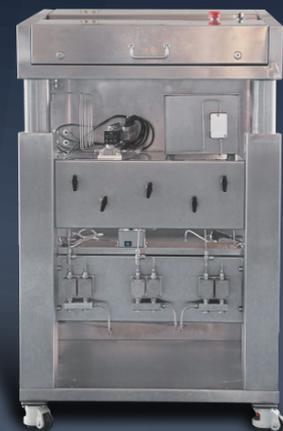

設備簡介

第二代智能純化系統, 採用一體化設計, 具有友好的人機界面, 色譜柱內徑可配置50mm, 100mm, 150mm, 200mm。

